

Vue d'ensemble

- Excellente répétabilité
- Réglage de l'écart pour la régulation
- Correction de l'écart pour le contrôle
- Résistant à la surpression accidentelle
- Léger



Image similaire

Caractéristiques techniques

Boîtier

Degré de protection	IP66
Logement	Noire, zamak
Matière du boîtier	Bleu, polyamide PA 6
Montage	Fixation murale, 2 vis inox x M5
Échelle	Plaque interne graduée
Poids	960 g

Performance

Plage de pression min.	0 ... 1 bar
Plage de pression max.	0 ... 100 bar
Répétabilité	± 1 % FS, (temps de cycle constant)

Température

Température ambiante	-30°C ... +70°C
----------------------	-----------------

Température

Température de stockage	-40°C ... +70°C
Température de process	-40°C ... +150°C

Parties en contact avec le fluide

Matière du raccord process	Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Membrane	Acier inox 1.4404 / AISI 316L

Données électriques

Connexion électrique	Via bornier interne, presse-étoupe pour Ø 5.5 à 8.5 mm
Prise de terre	Via bornier interne
Réglage	Réglage interne possible de l'écart et du point de consigne



Approbation / Conformités

Conformité CE	Directive Basse Tension LVD 2014/35/CE
---------------	--


propos

- Ces appareils doivent être utilisés en tant qu'indicateurs délivrant une information électrique en fonction de la valeur de la grandeur d'entrée. Ils ne sont pas destinés à être utilisés en tant qu'accessoire de sécurité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier la compatibilité de l'appareil avec l'utilisation pour laquelle il a été prévue.

Dimensions (mm)

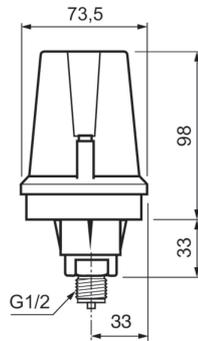
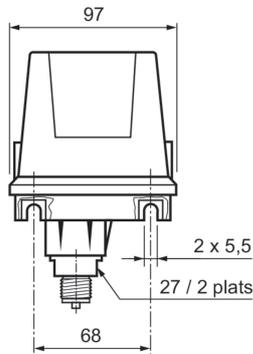


Raccordements électriques

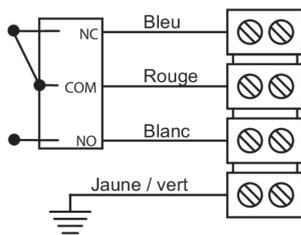


1 SPDT

Principe

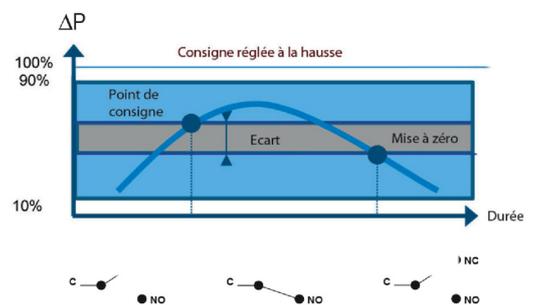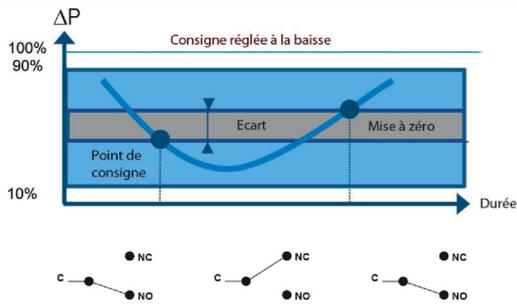

Principe

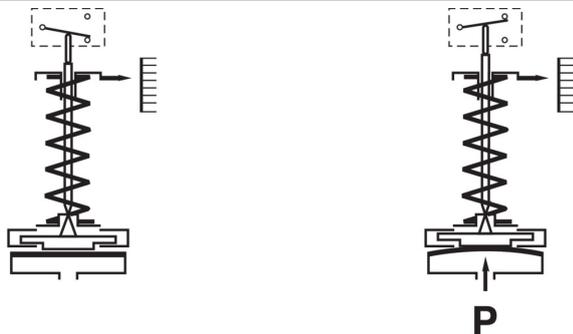

Un élément sensible déformable (membrane) actionne un microrupteur par l'intermédiaire d'un piston. Le réglage de la consigne est obtenu par un ressort comprimable monté en opposition.

Les points de consigne à la hausse et à la baisse doivent être compris entre 10% et 90% de l'échelle.

Réglage standard en usine

Point de consigne à 50% de l'échelle à la baisse de pression

Réglage en usine des points de consigne spécifique client (option SETP)

Les spécifications suivantes doivent être données à la commande :

- Valeur du point de consigne
- Réglage de la pression à la baisse ou la hausse
- Valeur de l'écart (si nécessaire) lors de l'utilisation d'un microrupteur à écart réglable (pas pour RP2Y)

Plages de réglage

Echelle	P. Max permanente	P. Max accidentelle	Code	Ecart du microrupteur ¹⁾					
				Ecart réglable		Ecart fixe			
				R		L		M - P	
				10%	90%	10%	90%	10%	90%
bar	bar	bar		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
0 ... 1	10	50	41	N/A	N/A	30	60	120	330
0 ... 1.6			42	100 - 200	200 - 550	35	70	150	390
0 ... 2.5			43	125 - 230	250 - 700	40	80	180	480
0 ... 4			44	150 - 290	320 - 900	45	90	210	540
0 ... 6			45	190 - 350	420 - 1200	50	100	240	630
0 ... 10			46	260 - 500	600 - 1800	55	110	300	750
0 ... 4	40	100	51	500 - 1000	1250 - 2000	110	200	600	1320
0 ... 6			52	550 - 1100	1350 - 2200	110	235	750	1620
0 ... 10			53	650 - 1300	1500 - 2600	120	270	840	2010
0 ... 16			54	800 - 1600	1700 - 3100	130	305	960	2370
0 ... 25			55	1000 - 2000	2000 - 3900	140	340	1050	2730
0 ... 40			56	1400 - 2800	2600 - 5200	150	380	1140	3150
0 ... 10	100	200	61	1000 - 2000	3000 - 6000	200	500	1500	3600
0 ... 16			62	1150 - 2300	3500 - 7000	280	700	2100	3960
0 ... 25			63	1350 - 2700	4200 - 8400	360	900	2700	5500
0 ... 40			64	1700 - 3400	5350 - 10700	440	1100	3300	7350
0 ... 60			65	2100 - 4200	6900 - 13800	520	1300	3900	9600
0 ... 100			66	3000 - 6000	10000 - 20000	600	1500	4500	13200

(1) La valeur de l'écart dépend de la valeur du point de consigne.

Ce tableau contient les valeurs d'écart pour le réglage du point de consigne à 10% et 90% de l'échelle sélectionnée.

Pour l'écart réglable la valeur inférieure correspond au ressort d'écart totalement détendu et les plus élevés correspondent au ressort d'écart entièrement tendu.

Pour les autres points de réglage la valeur d'écart peut être calculée par interpolation linéaire entre les valeurs 10% et 90%.

Caractéristiques du microrupteur

Code	R	L	M	P
Type	Ecart réglable	Ecart fixe		
		Standard	Contact or	Hermétique
6 Vdc	0.4 ... 10 A	N/A	10 ... 50 mA	0.4 ... 4 A
12 Vdc	0.4 ... 10 A	N/A	10 ... 50 mA	0.4 ... 4 A
24 Vdc	0.4 ... 5 A	N/A	10 ... 50 mA	0.4 ... 4 A
30 Vdc	0.4 ... 5 A	N/A	10 ... 50 mA	0.4 ... 2 A
48 Vdc	0.4 ... 5 A	N/A	10 ... 50 mA	N/A
110 Vdc	0.2 ... 0.5 A	N/A	10 ... 50 mA	N/A
220 Vdc	0.1 ... 0.25 A	N/A	10 ... 50 mA	N/A
115 Vac	0.4 ... 10 A	0.4 ... 10 A	10 ... 50 mA	N/A
250 Vac	0.2 ... 10 A	0.2 ... 10 A	N/A	N/A
Rigidité diélectrique entre les contacts et la terre	2000 V	2000 V	2000 V	1000 V

Référence de commande

Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

	RP2	-	N	#	.	#	##
Produit	RP2						
ATEX			N				
Type de microrupteur							
1 inverseur standard						L	
1 gold contact changeover switch						M	
1 commutateur hermétique ultra-sensible						P	
1 inverseur à écart réglable						R	
Raccord							
G 1/2							3
1/2 NPT							6
1/4 NPT F							8
1/2 NPT F							N
Etendue de mesure (bar)							
0 +1 bar sp. up to 10bar							41
0 +1.6 bar sp. up to 10bar							42
0 +2.5 bar sp. up to 10bar							43
0 +4.0 bar sp. up to 10bar							44
0 +6.0 bar sp. up to 10bar							45
0 +10 bar sp. up to 10bar							46
0 +4 bar sp. up to 40bar							51
0 +6 bar sp. up to 40bar							52
0 +10 bar sp. up to 40bar							53
0 +16 bar sp. up to 40bar							54
0 +25 bar sp. up to 40bar							55
0 +40 bar sp. up to 40bar							56
0 +10 bar sp. up to 100bar							61
0 +16 bar sp. up to 100bar							62
0 +25 bar sp. up to 100bar							63
0 +40 bar sp. up to 100bar							64
0 +60 bar sp. up to 100bar							65
0 +100 bar sp. up to 100bar							66

Exemple de commande

	RP2	-	N	M	.	3	41
Produit	RP2						
ATEX			N				
Type de microrupteur				M			
1 gold contact changeover switch				M			
Raccord							
G 1/2						3	
Etendue de mesure (bar)							
0 +1 bar sp. up to 10bar							41

Options

POINT DE CONSIGNE	SETP	Certificat 2.1	Q001
Pour utilisation sur oxygène	0765	Certificat 2.2	Q002
FIXATION TUBE 2"	0407	Certificat matière 3.1	Q003
Etiquette et fil inox*	9941	Relevé de pts de consigne.	Q011
BOITIER PREPARE POUR PLOMBAGE	8991		