

Leistungsmerkmale

- 360° Positionierung des Thermometerzifferblattes
- Einfache Anpassung an die Länge vorhandener Schutzrohre
- Messing, Stahl und Edelstahl (1.4435 / 316L)

Anwendungsbereiche

- HLKS
- Wasser & Abwasser
- Energie
- Maschinenbau


Technische Daten

Max. Temp. °C	Max. Druck (bar)		
	Messing	Stahl	Edelstahl
100	64	125	250
250	25	80	160
400	-	64	125
650	-	-	100

Bestellcode

a	Bestellcode		
	Messing	Stahl, schwarz	Edelstahl
G $\frac{1}{8}$	T 08854.0001	T 08854.0002	T 08854.0003
G $\frac{1}{4}$	T 08854.0004	T 08854.0005	T 08854.0006
G $\frac{1}{2}$	T 08854.0007	T 08854.0008	T 08854.0009

Zeichnungen (Abmessungen in mm)

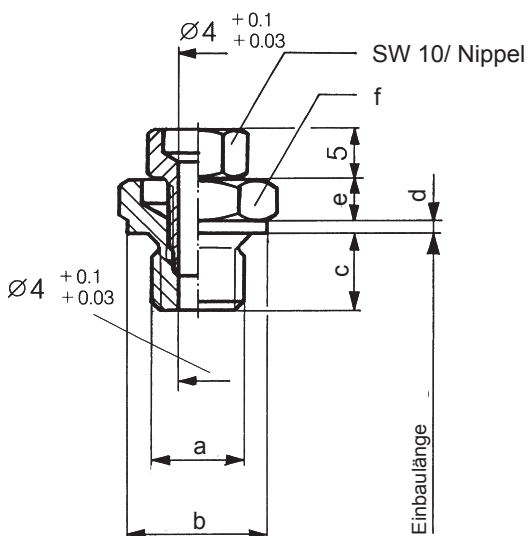

Abmessungen

a	b	c	d	e	f	Gewicht (kg)
G $\frac{1}{8}$	14	7.4	1	4	SW 14	0.017
G $\frac{1}{4}$	18	12	2	6	SW 19	0.017
G $\frac{1}{2}$	26	14	3	8	SW 27	0.017