



### Caractéristiques

- Connecteurs pour tubes de pression (soudures ou brasures)
- Laiton ou acier inoxydable 1.4401 (316)

### Applications

- Pétrole & Gaz / Produits chimiques
- Eau potable & Eaux usées
- Energie
- Ingénierie


### Codifications AEKT

		-	x	x
<b>Modèle</b>	Ecrous et tubulures	AEKT	-	
<b>Matière</b>	Laiton		L	
	Acier inoxydable		2	
<b>Raccord côté instrument</b>	M10 x 100 DIN écrou tournant			P
	G 1/4 écrou tournant			H
	G 3/8 écrou tournant			K
	G 1/2 écrou tournant			L

### Options

Utilisation pour application oxygène	Code 0765
Certificat matière 3.1	Code Q003

### Dimensions (mm)

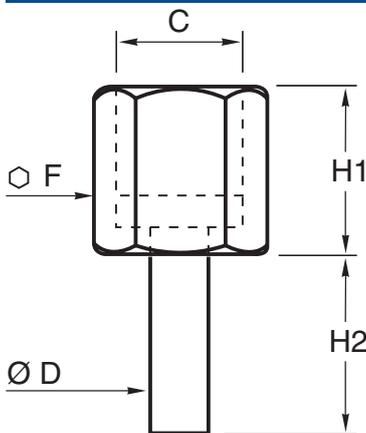

Dimensions approximatives					
C	D <sup>(1)</sup>	F	H1	H2	Ø int.
<b>M10 x 100</b>	6	12	14.5	17.5	2
<b>G 1/4</b>	8	17	16	17	3
<b>G 3/8</b>	10	23	21	25	3
<b>G 1/2</b>	11.5	27	24	21	5

<sup>(1)</sup> Autres diamètres sur demande